


## 10.1" WXGA · Fansız · IP65

- Intel N95'ten Core i7-1255U'ya kadar 8 farklı işlemci seçeneği; RAM ve SSD yükseltilebilir.
- 2× Gbit Ethernet ile kararlı ve yüksek hızlı ağ bağlantısı.
- Soğutucu alüminyum gövde ve fansız yapı sayesinde etkin ısı tahliyesi.
- 3× COM, GPIO ve opsiyonel CANbus ile endüstriyel uygulamalarda esnek bağlantı.
- IP65 ön panel ve 9–36V geniş besleme aralığıyla zorlu koşullarda 7/24 kesintisiz çalışma.

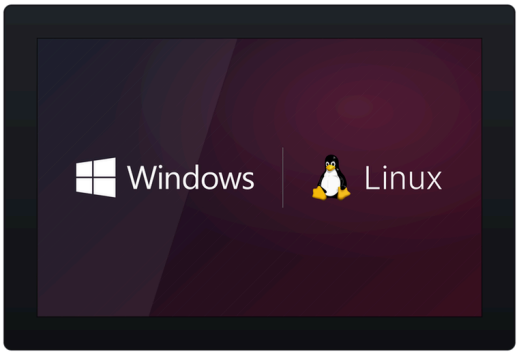
| Konfigürasyon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **İşlemci (Intel)** | N95 | N97 | Celeron J6412 | Core i5 10210U | Core i5 1135G7 | Core i5 1235U | Core i7 10610U | Core i7 1255U |
| **Temel Frekans** | 1.70 GHz | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 1.60 GHz | 2.40 GHz | 1.30 GHz | 1.80 GHz | 1.70 GHz |
| **Turbo Frekans** | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 4.20 GHz | 4.40 GHz | 4.90 GHz | 4.70 GHz |
| **Dahili GPU (Intel)** | UHD | UHD | UHD | UHD | Iris Xe | Iris Xe | UHD | Iris Xe |
| **RAM** | 8GB DDR4 (yükseltilebilir) | | | **Wi-Fi** | | Wi-Fi 5 | | |
| **Depolama** | 128GB SSD (yükseltilebilir) | | | **Bluetooth** | | BT 4.0 | | |
| **İşletim Sistemi** | Windows 10 / Windows 11 / Linux (Ubuntu) | | | | | | | |
| **Ekran Özellikleri** | | | | | | | | |
| **Ekran Boyutu** | 10.1" | | | **Kontrast** | | 900:1 | | |
| **Parlaklık** | 400 cd/m² | | | **Renk** | | 16.2 milyon | | |
| **Çözünürlük** | WXGA 1280 × 800 (16:10) | | | **Aydınlatma Ömrü** | | 50.000 saat (minimum) | | |
| **Dokunmatik Özellikleri** | | | | | | | | |
| **Dokunmatik Tipi** | Kapasitif (P-CAP) | | | **Tepki Süresi** | | 30 ms | | |
| **Yüzey Sertliği** | 7H | | | | | | | |
| **Arayüz** | | | | | | | | |
| **Ethernet** | 2 × RJ45 Gbit (opsiyonel PoE) | | | **CANbus** | | Opsiyonel (2.0A / 2.0B / FD / J1939) | | |
| **Seri Port / GPIO** | 2× RS232, 1× RS485, 1× GPIO | | | **Görüntü Çıkışı** | | 1 × HDMI, 1 × VGA | | |
| **USB** | 4 × USB 3.0 | | | | | | | |
| **Fiziksel Özellikler** | | | | | | | | |
| **Soğutma** | Fansız | | | **Boyutlar (G×Y×D)** | | 280 × 183 × 62.3 mm | | |
| **Montaj** | VESA / Panel montaj | | | **Gövde** | | Alüminyum alaşım, gümüş gri | | |
| **Güç** | | | | | | | | |
| **Besleme Gerilimi** | 9–36V DC | | | **Adaptör** | | 36–120W (işlemciye göre değişir) | | |
| **Çevresel Dayanım** | | | | | | | | |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -10°C ~ 60°C | | | **Nem** | | %95 @ 40°C, yoğuşmasız | | |
| **Depolama Sıcaklığı** | -20°C ~ 70°C | | | **Titreşim** | | IEC 60068-2-64, 2–500 Hz | | |
| **IP Koruma** | Ön panel IP65 | | | **Şok** | | IEC 60068-2-27, yarım sinüs, 11 ms | | |
| **Sertifikalar** | CE / FCC / CCC / RoHS / ISO | | | | | | | |

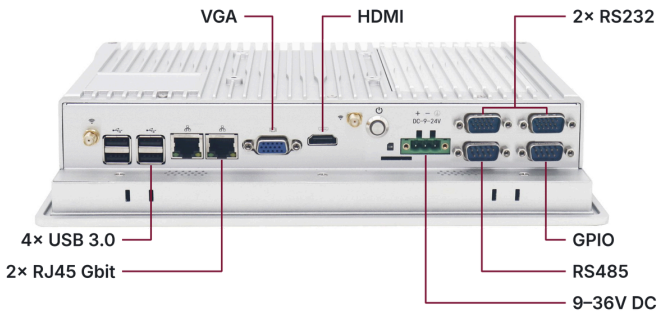
**Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.**
Kağıthane / İstanbul
**www.zenos.com.tr**
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr

# ROCK-1010

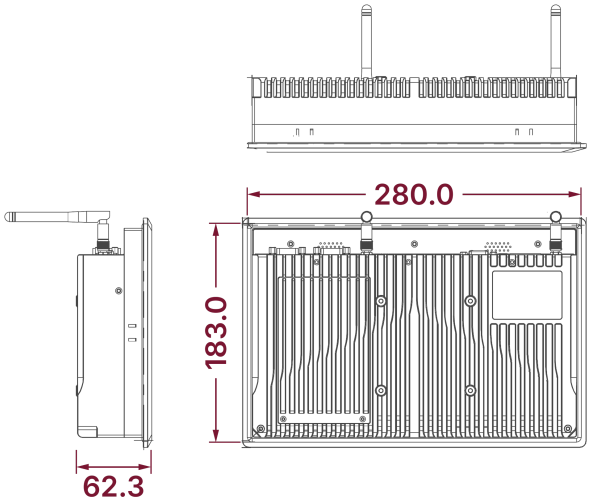
*Endüstriyel Panel PC*


## Görseller

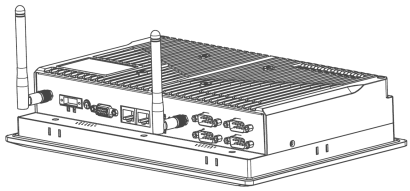



## Çizimler





Tüm ölçüler mm cinsindendir.

## Sipariş Kodu

| | |
|---|---|
| ROCK-1010-N95 | ROCK-1010-i51135G7 |
| ROCK-1010-N97 | ROCK-1010-i51235U |
| ROCK-1010-J6412 | ROCK-1010-i710610U |
| ROCK-1010-i510210U | ROCK-1010-i71255U |

## Paket İçeriği

| |
|---|
| Adaptör |
| Wi-Fi anteni |
| Montaj braketi |

**Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.**
Kağıthane / İstanbul
**www.zenos.com.tr**
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr