
Endüstriyel Anakart

ROCKBOARD-SBC-J6412

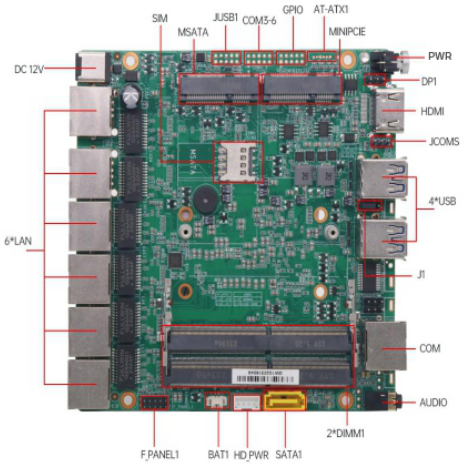

Intel Celeron J6412 · Fansız · 6× 2.5 Gbit LAN


- Intel Celeron J6412 işlemci.
- SoC yonga seti; 2× SO-DIMM DDR4 RAM desteği (64GB'a kadar).
- Eşzamanlı ve bağımsız (asenkron) çoklu ekran desteği.
- SATA 3.0, USB 3.1 ve 6× Intel i225 2.5 Gbit Ethernet.
- RJ45 tipi RS232/422/485 COM port (opsiyonel, 6 COM'a kadar).
- 1× Mini PCIe, 1× SATA ve 1× mSATA ile genişletilebilir yapı.
- Windows 10, Windows 11 ve Linux desteği.

Konfigürasyon			
İşlemci (Intel)	Celeron J6412		
Temel Frekans	2.00 GHz		
Turbo Frekans	2.60 GHz		
Dahili GPU (Intel)	UHD		
Bellek ve Gövde			
RAM	2× SO-DIMM DDR4, 64GB'a kadar (2666 / 3200 MHz)	**Soğutma**	Fansız
Boyutlar	120 × 130 × 20 mm	**Ağırlık**	0.25 kg
Montaj	VESA / Gömülü montaj	**Gövde**	Alüminyum alaşım
Renk	Yeşil (özelleştirilebilir)		
Arayüz			
Ekran Çıkışı	1× HDMI, 1× VGA (10 pin)	**Ethernet**	6× Intel i225 (2.5 Gbit), ağdan uyandırma
Seri Port	1× RS232 / RS422 / RS485 (opsiyonel, 6 COM'a kadar)	**USB**	4× USB 3.0
Ses	1× ses	**GPIO**	1× 8-bit (opsiyonel)
LED	Güç durumu ve HDD aktivitesi	**Güç Girişi**	1× DC 12V (veya 9–35V)
Depolama ve Genişleme			
SATA	1× 2.5" HDD	**mSATA**	1× mSATA
Mini PCIe	1× tam boy, Wi-Fi / 4G / 5G modül desteği		
Yazılım ve Özelleştirme			
İşletim Sistemi	Windows 10 / Windows 11	**Linux**	CentOS, Ubuntu
Adaptör	AC/DC, DC 12V 5A	**Otomatik Güç Açma**	Evet
Ağdan Uyandırma	Evet		
Opsiyonel Özellikler	GPS, Wi-Fi, 4G, CAN, gecikmeli güç açma, uzaktan kumanda konnektörü		
Çevresel Dayanım			
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 75°C	**Depolama Sıcaklığı**	-40°C ~ 85°C
Nem	%95 @ 40°C, yoğuşmasız		

Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.
Kağıthane / İstanbul

www.zenos.com.tr
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr

Görseller

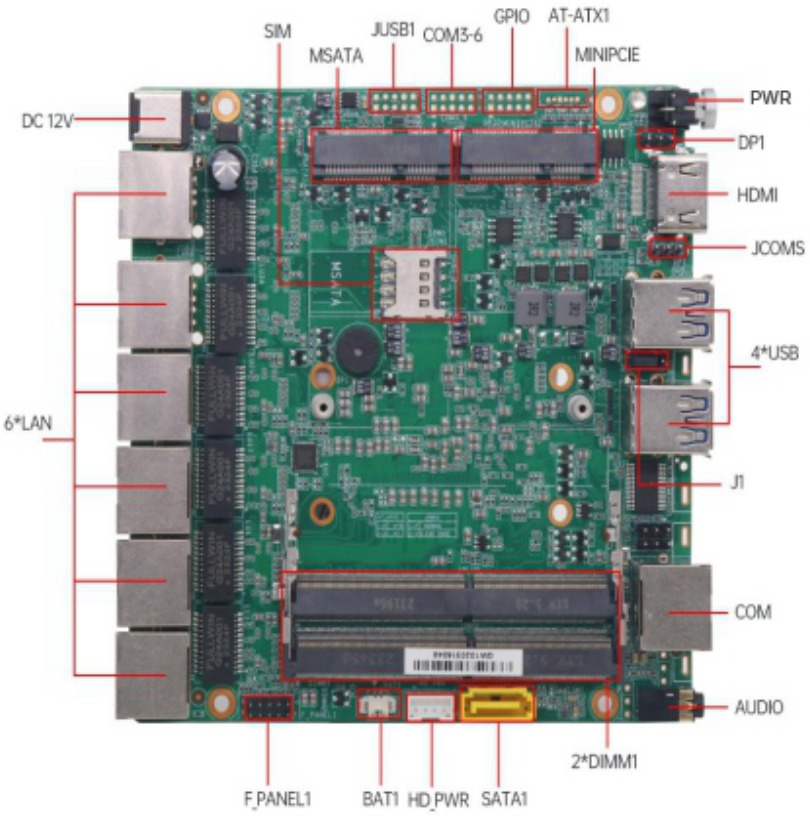

Sipariş Kodu

ROCKBOARD-SBC-J6412