


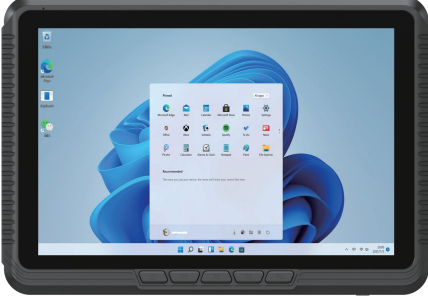

10.1" · 1000 nit · 12-24V DC · IP65

- Dört çekirdekli Intel Celeron N5100 (Jasper Lake) işlemci, 8GB RAM ve 128GB eMMC ile Windows 11 Home.
- 10.1" ekran, 1000 nit yüksek parlaklık ve 10 nokta kapasitif dokunmatik panel.
- M12 konnektörlü 12-24V DC giriş; opsiyonel M12 ile Ethernet, RS232, RS485, CAN ve USB genişletmeleri.
- Bataryasız çalışma modu; opsiyonel 7.4V / 1000mAh batarya.
- IP65, MIL-STD-810H; 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve GNSS modülü.

Konfigürasyon

İşlemci	Intel® Celeron® N5100 (4MB önbellek, 2.8GHz'e kadar, 4 çekirdek / 4 iş parçacığı, 6W TDP)	Grafik	Intel® HD Graphics Gen 11 LP
RAM	8GB LPDDR3	Depolama	128GB eMMC
İşletim Sistemi	Windows 11 Home	Opsiyonel	Windows 11 Pro

Ekran, Ses ve Tuşlar

Ekran	10.1" HD, 1000 nit	Çözünürlük	800×1280
Dokunmatik	10 nokta kapasitif	Tuşlar	5 tuş (4 adet kullanıcı tanımlı)
Hoparlör	2.5W entegre hoparlör	Mikrofon	1 adet

Haberleşme

Wi-Fi	Wi-Fi 5 çift bant (2.4G / 5G)	Bluetooth	Bluetooth 5.1
4G (Opsiyonel)	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE-TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8		
GNSS	GNSS modülü	NFC (Opsiyonel)	13.56MHz okuyucu

Arayüz

Standart	1× Micro SIM, 1× USB 3.0 Type-A	Güç Girişi	M12-8 (12-24V DC)
Opsiyonel M12-12 Seçenekleri	1000Mbps Ethernet (RJ45) × 1 · RS232 × 1 + RS485 × 1 · RS232 × 2 · USB 2.0 × 3 · USB 2.0 × 2 + CAN × 1		

Batarya

Batarya	Opsiyonel Li-ion 7.4V / 1000mAh (bataryasız çalışma desteklenir)	RTC	Var
---------	--	-----	-----

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	264.5 × 184.1 × 23.0 mm	Ağırlık	834g
----------	-------------------------	---------	------

Çevresel Dayanım


Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C (bataryasız) · -10°C ~ 60°C (bataryalı)	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Nem	%95, yoğuşmaz	Koruma	IP65
Sertifika	MIL-STD-810H	ESD	±8kV temas, ±15kV hava

Özelliklerin bulunabilirliği konfigürasyona göre değişebilir.

Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.
Kağıthane / İstanbul

www.zenos.com.tr
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr

Görseller

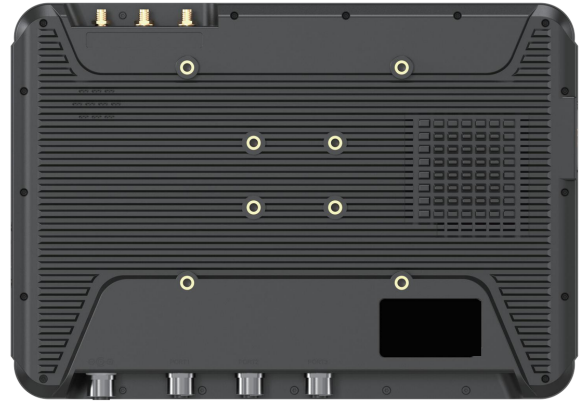

Görselde yer alan konnektörler seçilen opsiyonlara göre değişebilir.

Aksesuarlar



Standart
Wi-Fi Harici Anten



Standart
M12-8 → DC Kablo



Standart
GNSS Harici Anten



Opsiyonel
4G Harici Anten



Opsiyonel
GPS Harici Anten



Opsiyonel
PWR 12V/4A DC



Opsiyonel
ADP 12V/4A DC Adaptör



Opsiyonel
Güç Kablosu (1.2m / 6m)



Opsiyonel
PWR Modülü (9-36V / 20-80V)



Opsiyonel
Montaj Aparatı



Opsiyonel
M12 → USB Kablo



Opsiyonel
M12 → RJ45 Kablo



Opsiyonel
FULL Kablo



Opsiyonel
M12 → RS232 + RS485 Kablo



Opsiyonel
M12 → RS232 × 2 Kablo

Kablolarda düz veya açılı (straight / angled) konnektörlerle sunulabilir.

Sipariş Kodu

ROCKTAB-1010V-N5100