




10.1" · 1000 nit · Android 12 · IP65

- 8 çekirdekli ARM MT6789 işlemci, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS depolama ile Android 12 (opsiyonel GMS).
- 10.1" ekran, 1000 nit yüksek parlaklık ve 10 nokta kapasitif dokunmatik panel.
- M12 konnektörlü 12V DC giriş; opsiyonel M12 ile Ethernet, RS232, RS485, CAN ve USB genişletmeleri.
- Bataryasız çalışma modu; opsiyonel batarya.
- IP65, MIL-STD-810H; 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth ve GNSS modülü.

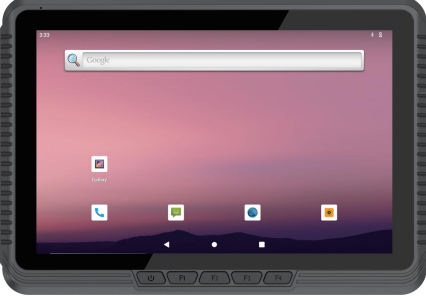

IP65



GNSS



Bluetooth



4G LTE



Wi-Fi 5



NFC (Ops.)

Konfigürasyon

İşlemci	MT6789 (2× 2.2GHz Cortex-A76 + 6× 2GHz Cortex-A55)	Grafik	Mali-G57 MC2
RAM	8GB LPDDR4X-4266 (anakart üzerinde)	Depolama	128GB UFS
İşletim Sistemi	Android 12	Opsiyonel	Android 12 GMS

Ekran, Ses ve Tuşlar

Ekran	10.1" HD, 1000 nit	Çözünürlük	800×1280
Dokunmatik	10 nokta kapasitif	Tuşlar	5 tuş (4 adet kullanıcı tanımlı)
Hoparlör	2.5W entegre hoparlör	Mikrofon	1 adet

Haberleşme

Wi-Fi	Wi-Fi 5 çift bant (2.4G / 5G)	Bluetooth	Bluetooth 5.2
4G	LTE Cat 4 · FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28a/28b · TDD: B38/39/40/41N (2535-2655MHz) · TD-S: B34/39 · WCDMA: B1/2/5/8 · GSM: 2/3/5/8		
GNSS	GNSS modülü	NFC (Opsiyonel)	13.56MHz · ISO15693, ISO14443 A/B

Arayüz

Standart	1× Micro SIM, 1× USB 2.0 Type-A	Güç Girişi	M12-8 (12V DC)
Opsiyonel M12-12 Seçenekleri	1000Mbps Ethernet (RJ45) × 1 · RS232 × 1 + RS485 × 1 · RS232 × 2 · USB 2.0 × 3 · USB 2.0 × 2 + CAN × 1		

Batarya

Batarya	Opsiyonel Li-ion 3.7V / 2000mAh (bataryasız çalışma desteklenir)	RTC	Var
---------	--	-----	-----

Fiziksel Özellikler



Boyutlar	264.5 × 184.1 × 23.0 mm	Ağırlık	824g
----------	-------------------------	---------	------

Çevresel Dayanım

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C (bataryasız) · -10°C ~ 60°C (bataryalı)	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Nem	%95, yoğuşmasız	Koruma	IP65
Sertifika	MIL-STD-810H	ESD	±8kV temas, ±15kV hava

Özelliklerin bulunabilirliği konfigürasyona göre değişebilir.

Görseller

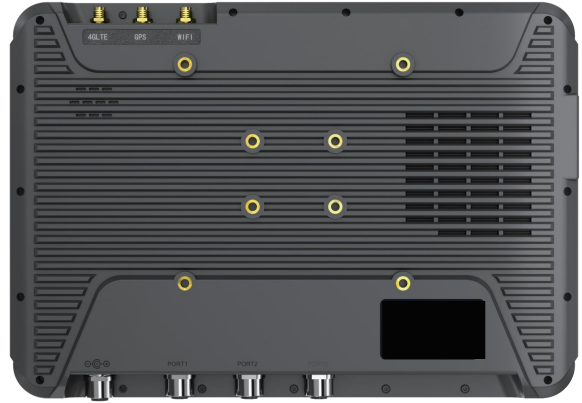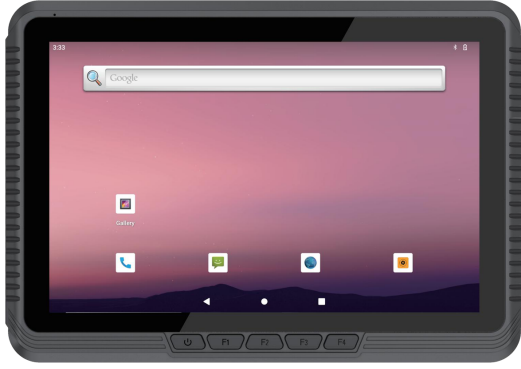

Görselde yer alan konnektörler seçilen opsiyonlara göre değişebilir.

Aksesuarlar



Standart
Wi-Fi Harici Anten



Standart
GNSS Harici Anten



Standart
M12-8 → DC Kablo



Standart
4G Harici Anten



Opsiyonel
PWR 12V/4A DC



Opsiyonel
ADP 12V/4A DC Adaptör



Opsiyonel
Güç Kablosu (1.2m / 6m)



Opsiyonel
PWR Modülü (9-36V / 20-80V)



Opsiyonel
M12 → USB Kablo



Opsiyonel
M12 → RJ45 Kablo



Opsiyonel
M12 → RS232 + RS485 Kablo



Opsiyonel
M12 → RS232 × 2 Kablo



Opsiyonel
FULL Kablo (1.2m)



Opsiyonel
Montaj Aparatı

Kablolar düz veya açılı (straight / angled) konnektörle sunulabilir.

Sipariş Kodu

ROCKTAB-1010V-MT6789