Endüstriyel Klavye

ROCKKEY-TB66



304 Paslanmaz Çelik · 66 Tuşlu · Trackball'lı Endüstriyel Klavye

- Darbeye ve korozyona dayanıklı tasarım.
- 304 kalite paslanmaz çelikten 66 tuş.
- IP65 ön panel koruması.
- -20°C ~ +60°C çalışma sıcaklığı aralığı.
- 3 mm alüminyum alaşımlı arka panel.

Klavye Özellikleri			
Tuş Boyutu	14×14×4.5 / 14×28×4.5 / 100×14×4.5 mm	**Tuş Vuruş Mesafesi**	1.5 mm
Çalışma Kuvveti	1.5 N ±10 %	**Dayanıklılık**	>2 milyon tuş basımı
Montaj Şekli	Alttan üste, arka panel sabitleme	**Ön Panel Koruması**	IP65

Arayüz ve Uyumluluk			
Arayüz	USB / PS/2	**Güç Kaynağı**	5 V ±5 %
Çalışma Akımı	<100 mA		
Uyumluluk	Windows XP, 7, 8, 10; Linux; Ubuntu; Android		

Fiziksel Özellikler			
Ön Panel Boyutu (G×Y)	416 × 134 mm	**Net Ağırlık**	1.55 kg
Brüt Ağırlık	1.75 kg		

Çevresel Dayanım			
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C	**Depolama Sıcaklığı**	-30°C ~ +85°C
Çalışma Nemi / Basıncı	%20–85 / 60–106 kPa	**Depolama Nemi / Basıncı**	%20–90 / 60–106 kPa

Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.
Kağıthane / İstanbul

www.zenos.com.tr
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr


ROCKKEY-TB66

Endüstriyel Klavye

Görseller



Montaj Ölçüleri (mm)

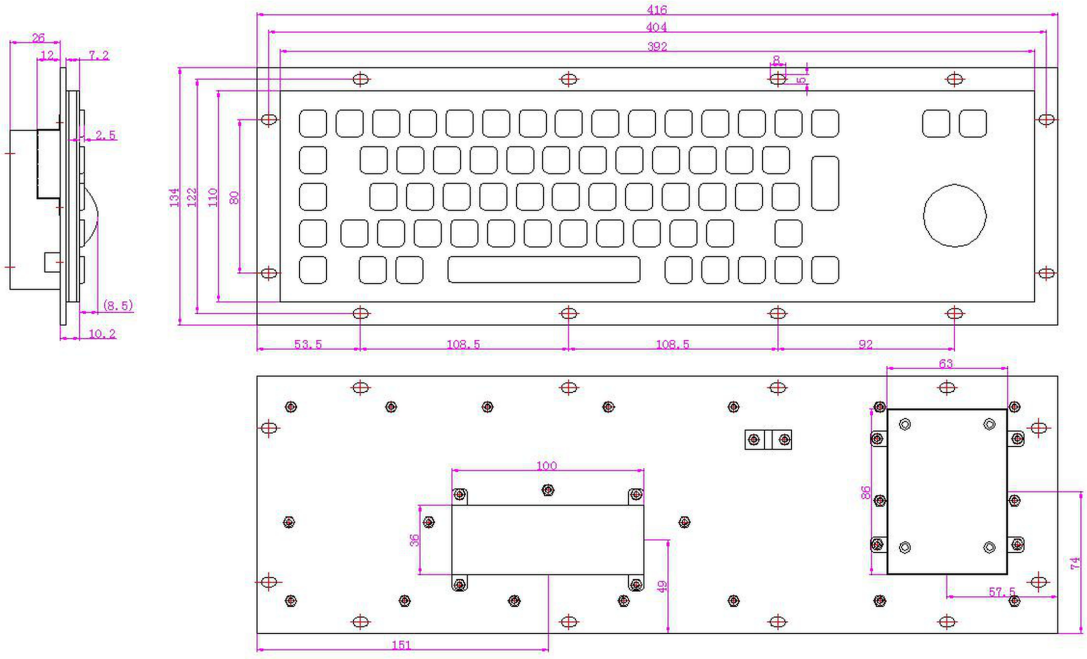

Sipariş Kodu

ROCKKEY-TB66

Zenos Teknoloji ve İnovasyon Ltd. Şti.
Kağıthane / İstanbul

www.zenos.com.tr
+90 212 963 38 68 | info@zenos.com.tr